

HNT-M30

Features

性能特点



► **车窗:** 全玻璃密封, 安全, 可靠
CAR WINDOWS:
All glass sealed, safe, reliable



► **轮胎:** 实心胎, 蜂窝轮胎, 充气胎多样化选择
TIRE: Solid tire, honeycomb tire, pneumatic tire diversification choice.



► **手柄:** 液力控制更稳定方便
HANDLE: hydraulic control is more stable and convenient



► **显示屏:** 清晰可视, 显示数字精确
Clearly visible, the number of the display is accurate

► **变速箱:** 采用电液控制档控制系统可以实现快速的软接合控制换挡功能, 使换挡变得简单、方便、启动平稳, 较大的减轻了操作的劳动强度, 提高了整车工作效率。



GEAR-BOX: Adopting electro-hydraulic control gear-shift control system can realize fast soft-joint control gear-shift function, make gear-shift become simple, convenient, start stable, greatly reduce the labor intensity of operation, improve the work efficiency of the whole vehicle.

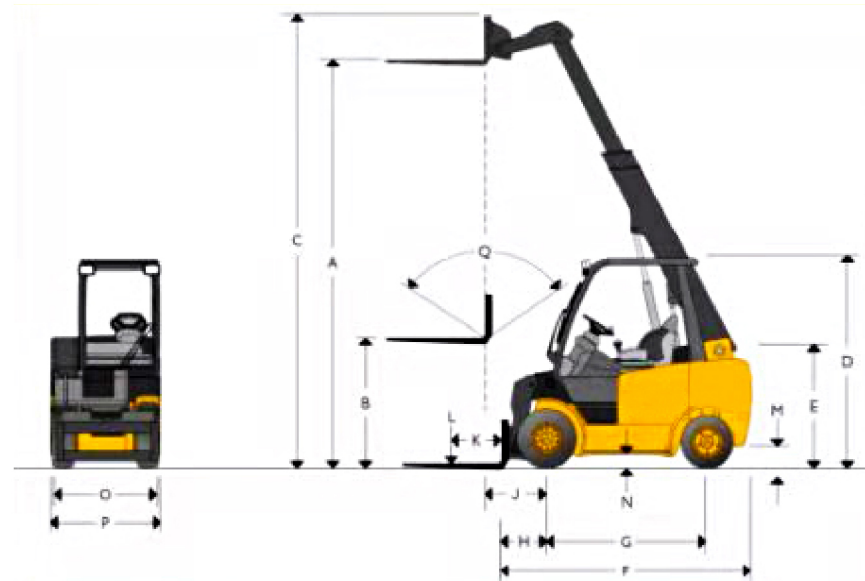


► 适合在多种工作环境下作业, 是工矿、企业、建筑、建材、港口、市政工程等行业装卸、起重、运输的理想设备。
It is the ideal equipment for loading, unloading, lifting and transporting in industry, mine, enterprise, building material, port, municipal engineering and so on.

HNT-M30

Parameter

主要参数




A举升高度	A=4000	J前悬距 (最大举升高度)	J=400
B自由举升身高	B=2000	K载荷中心距	K=500
C最大高度	C=4600	L载荷 (带侧移)	L=500
D护顶架板高度	D=2200	M最小离地间隙	M=190
E操作人员座椅高度(高/低)	E=1100	N轴距中心最小离地间隙	N=190
F车身长度	F=2930	O挡货架宽度	O=1300
G轴距	G=1850	P车身宽度	P=1300
H前悬距	H=540	Q货叉架前/后仰角度数	

序号No.	项 目/Description	单位/Unit	3T/2.5T	备注 Remark
1	额定起重量 Rated Load	kg	3000/2500	
2	长度 Length	mm	2920	
	无货叉 WO/Forks	mm	4000	
3	宽度 Width	mm	1300	
	带货叉 W/Forks	mm	1300	
4	高度 Height	mm	2170	
	车架宽 Frame Width	mm	4600	
5	轴距 Axle Distance	mm	1850	
6	前悬距 Front Overhang Distance	mm	570	
7	前轮距 Front Wheel Distance	mm	990	
8	后轮距 Rear Wheel Distance	mm	990	
9	离地间隙 Ground Clearance	mm	130	
	门架下端 Under Mast	mm	160	
10	最大起升高度 Max. Lifting Height	mm	4000	
11	自由起升高度 Free Lifting Height	mm	3800	
12	水平伸缩距离 Max. horizontal reach	mm	2090	
13	整机质量 Operation Weight	kg	4500/4350	
14	最小转弯半径 Min. Turning Radius	mm	2800	
15	无载最大运行速度 Max. Travelling Speed WO/load	km/h	20	
16	满载最大运行速度 Max. Travelling Speed Full Loaded	km/h	20	
17	载荷中心距 Load Center	mm	500	
18	发动机 Engine	—	4D27G31	Xinchai


HNT-M30

筛铲 Rock bucket		型号	Item No.	单位 Unit	RB72	RB84
		工作宽度	Operating width	mm	1830	130
		间距	Forkdistance	mm	76	76
		重量	Weight	kg	190	210
		长度	Length	mm	1350	1350
		宽度	Width	mm	1830	2130
		高度	Height	mm	620	620

串杆 Bale handler		指标	Item	单位 Unit	BH13	
		串杆长度	Bit length	mm	1300	
		串杆直径	Bit diameter	mm	50	
		重量	Weight	kg	90	
		长度	Length	mm	1310	
		宽度	Width	mm	1150	
		高度	Height	mm	560	

铲斗 bucket		型号	Item No.	单位 Unit	BU66	BU72	BU84
		斗容	Capacity	m³	0.4	0.5	0.6
		长度	Length	mm	1676	1828	2133
		宽度	Width	mm	920	920	920
		高度	Height	mm	660	660	660
		重量	Weight	kg	380	410	450
		工作压力	Operating pressure	MPa	16	16	16

货叉 Palle fork		型号	Item No.	单位 Unit	PF10	PF15
		载重量	Loading capacity	kg	1000	1500
		货叉长度	Length of fork	mm	770	1000
		长度	Length	mm	1150	1150
		宽度	Width	mm	1010	1240
		高度	Height	mm	980	980
		重量	Weight	kg	150	180

肥料叉 Utility fork		型号	Item No.	单位 Unit	UF72	
		工作宽度	Operating width	mm	1830	
		叉间距	Fork distance	m	130	
		重量	Weight	kg	190	
		长度	Length	mm	1830	
		宽度	Width	mm	750	
		高度	Heigh	mm	520	

抓草叉 Fork Grapple		型号	Item No.	单位 Unit	FG66	FG72
		工作宽度	Operating width	mm	1680	1830
		工作高度	Operating height	mm	850	850
		工作长度	Operating length	mm	940	940
		重量	Weight	kg	190	210
		工作压力	Operating pressure	MPa	16	16

推雪板 Snow blade		型号	Item No.	单位 Unit	SB66	SB72	SB84
		工作宽度	Operating width	mm	1670	1830	2130
		工作高度	Operating height	mm	790	790	790
		工作长度	Operating length	mm	1080	1080	1080
		重量	Weight	kg	320	350	380
		转角	Swing angle	Deg.	± 22	± 22	± 22
		工作压力	Operating pressure	MPa	16	16	16

Fujian SouthChina Heavy Machinery Manufacture Co.,Ltd

Add: Taiwanese Investment Area, Quanzhou, Fujian, China
 TEL: +86-592-5650603
 E-mail: overseas@socmachinery.com
 Web.: www.socmachinery.com

Distributor

SOCMA

SOCMA POWER
LIFT YOUR BUSINESS

HNT-M30



- Moving Fast
- Using Durable
- Action Powerful
- Operation Sensitive



SOCMA has passed ISO9001 quality system certification